



Sjävläkande lackskyddsfolie

Teknisk specifikation.



LLumar® Lackskyddsfolie (Paint Protection Film - PPF) erbjuder en banbrytande teknologi för appliceringar av lackskyddsfolie. Folien är belagd med en avancerad sjävläkande, kemikalie- och lösningsmedelsresistent yta som ger en klar och lättapplicerad folie som håller länge.

LLumars Lackskyddsfolie är "bäst i klassen" gällande sin klarhet och lyster och har en överlägsen hållbarhet mot de flesta partiklar på vägen som kan skada bilens lack. Genom att installera LLumar Lackskyddsfolie på din bil så kan du skydda de områden på bilen som är mest utsatta för skador. Att ta hand om din bil är lätt med hjälp av LLumar Lackskyddsfolie. Du kan tvätta och vaxa bilen som du normalt gör. Vilken bil du en kör så ger LLumar lackskyddsfolie dig den bästa möjligheten att behålla lacken på bilen i nyskick under många år.

Användningsområden & Fördelar

- En i princip osynligt sköld som skyddar bilens lack och utseende.
- Hjälper till att skydda bilens lack mot skador från insekter, stenskott, vägsalt /sand, repor och den skyddar din bil året runt.
- Kan installeras på motorhuven, backspeglar, kofångare, dörrhandtag, dörrkanter och insteg m.m
- En patenterad sjävläkande klar yta som är mycket motståndskraftig mot repor och sprickor.
- En högblank, i princip "osynlig" yta med en utomordentlig optisk klarhet som matchar lacken på din nya bil. Hjälper till att behålla värdet på din bil.
- Professionellt installerad av auktoriserade installatörer.
- 5 Premium quality guaranteed** – 5-års garanti från tillverkaren**.

Prestanda/ Data² (tillverkarens data)

Peel Adhesion	ASTM D3330	804 N/m
Tensile Strength	ASTM D638 - 10	34.5 MPa
Tear Strength	ASTM D624 -00 (2007)	102.7 kg/cm
Elongation at Break	ASTM D638 - 10	> 400 %
Maximum Temperature		116° C
Wear Resistance	Taber Abrasion Test	No Wear Through
Chemical Resistance	Isopropyl Alcohol	No Detrimental Effect
	Hexane / Toluene	No Detrimental Effect
Weathering		No Detrimental Effect
Heat Effect		No Detrimental Effect
Rock Chip Resistance	SAE J400 Gravelometer	Pass
Thickness (utan ytskydd och liner)		203.2 µ

EASTMAN

LLumar.com

¹ Certain restrictions apply; see an authorized dealer for manufacturer's limited warranty details. ² Performance tests are conducted using standard test procedures. LLumar Paint Protection Film meets or exceeds the minimum specification values shown below. **Note:** All statements, technical information and recommendations herein are based on tests Eastman believes are reliable. Eastman does not warrant or guarantee the accuracy or completeness of this information. © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® and the LLumar® logo are trademarks of Eastman Chemical Company or one of its wholly owned subsidiaries. The ® used herein denotes registered trademark status in the US; marks referenced herein may also be registered internationally. Visual renderings are for illustrative purposes only; actual appearance of windows treated with film may vary. All rights reserved. No liability is accepted for errors. Version 1.02.0615




Självläkande lackskyddsfolie

Teknisk specifikation.



Filmkonstruktion

- 1 Ytskyddsfolie - 0,051 mm**
Avtagbar skyddande polyesterfolie
- 2 Klar ytbeläggning - 0,127 mm**
Självläkande och flexibel polyuretanbeläggning.
- 3 Uretane -0,153**
Motståndskraftig (6 mil) tjock uretankonstruktion för att erhålla ett utomordentligt skydd mot UV-ljus, värme och vatten.
- 4 Häftämne - 0,038**
Ett akrylbaserat häftämne som självant tvärbinder till andra polymerer för att erhålla optimalt balanserad vidhäftning.
- 5 Skyddsliner - 0,089**
Polyesterbaserad matt skyddsliner.

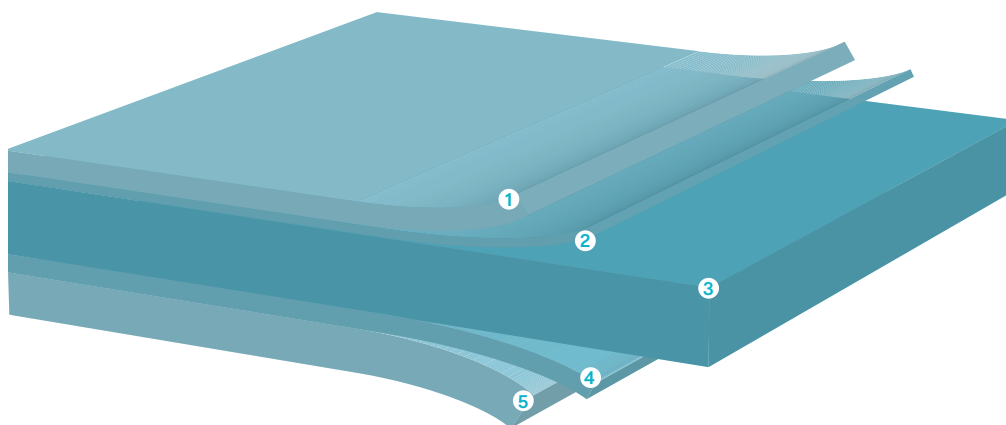

**5-års limiterad garanti.

Tillverkaren garanterar professionellt såld och installerad LLumar® Paint Protection Film ("Produkten") i 5 år från inköpsdatum mot krackelering, bubbling eller missfärgning som enbart orsakats av defekter i tillverkning eller materialfel. Garantin är endast giltig om produkten har installerats av en auktoriserad LLumar installatör i enlighet med tillverkarens installationsanvisningar för produkten.

OBS! För information om hela garantiåtagandet för LLumar Paint Protection Film, hänvisas till det kompletta garantidokumentet

Produktens dimensioner

Art. nr.	Beskrivning	Dimension	
50168071	LLumar Paint Protection Film, glossy	0.609 m x 30,48 m	24" x 100'
50168058	LLumar Paint Protection Film, glossy	1.219 m x 30,48 m	48" x 100'
50168060	LLumar Paint Protection Film, glossy	1.524 m x 152,4 m	60" x 50'

EASTMAN

LLumar.com

¹ Certain restrictions apply; see an authorized dealer for manufacturer's limited warranty details. ² Performance tests are conducted using standard test procedures. LLumar Paint Protection Film meets or exceeds the minimum specification values shown below. **Note:** All statements, technical information and recommendations herein are based on tests Eastman believes are reliable. Eastman does not warrant or guarantee the accuracy or completeness of this information. © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® and the LLumar® logo are trademarks of Eastman Chemical Company or one of its wholly owned subsidiaries. The ® used herein denotes registered trademark status in the US; marks referenced herein may also be registered internationally. Visual renderings are for illustrative purposes only; actual appearance of windows treated with film may vary. All rights reserved. No liability is accepted for errors. Version 1.02.0615